


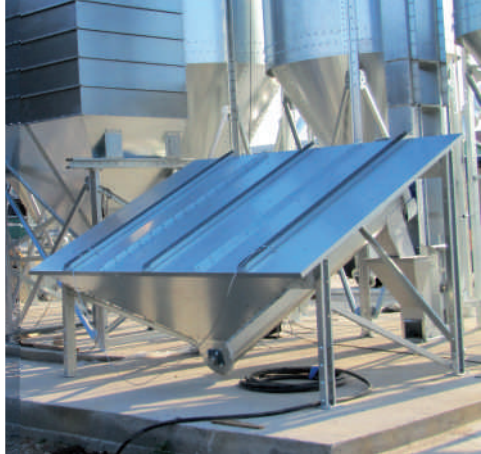

KOSZE ZASYPOWE

Wykonane pod indywidualne potrzeby Klienta i dostosowane do specyfiki obiektu.

AGREMO oferuje:

- kosze grawitacyjne
- kosze z przenośnikiem łańcuchowym lub ślimakowym (wydajność od 10 t/h do 150 t/h, długość od 6 do 18 m)
- kosze z wywrotnicą samochodową
- kosze w wersji przejazdowej
- kosze umożliwiające rozładunek z przyczep rolniczych oraz naczep samochodowych z tylnym wyładunkiem

ZBIORNIKI EKSPEDYCYJNE

Zbudowane z części walcowej, dachu oraz leja wysypowego.

Posadowione na konstrukcji wsporczej, umożliwiającej podjazd zestawów transportowych pod silos i grawitacyjny, szybki załadunek. Pojemność zbiorników do 70 m³.

AGREMO Sp. z o.o. jest producentem silosów i suszarni zbożowych działającym na rynku od 1988 r. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zaowocowało solidną i nowoczesną ofertą obejmującą kompleksowe realizacje magazynów zbożowych. Doświadczona kadra projektowa urzeczywistnia wytyczne inwestora w programie technologicznym dostosowanym do indywidualnych założeń.

Magazyny zbudowane w oparciu o takie założenia pracują optymalnie. **AGREMO Sp. z o.o.** specjalizuje się w dostawach obiektów magazynowych gwarantujących pełną automatyzację procesów technologicznych - dzięki zastosowaniu silosów z lejem zsypowym. Możliwość grawitacyjnego wysypu ze zbiorników 100% zawartości jest gwarantem automatycznego przebiegu poszczególnych operacji, dających w końcowym efekcie ziarno suche, czyste, dobrze przygotowane do długotrwałego składowania.

Z DBAŁOŚCI
O JAKOŚĆ
I BEZPIECZEŃSTWO
TWOICH PŁONÓW



KOSZE ZASYPOWE PRZENOŚNIKI I CZYSZCZALNIE
STEROWANIE I AUTOMATYKA ZBIORNIKI EKSPEDYJNE
SUSZARNIE UNIWERSALNE
SILOSY PŁASKODENNE SILOSY Z LEJEM ZSYPOWYM
MAGAZYNY ZBOŻOWE





SILOSY Z LEJEM ZSYPOWYM TYP ZL

- Produkowane w szerokim zakresie pojemności.
- Dostosowane do składowania ziarna zbóż, przetworów zbożowych, granulatów, itp.
- Kąt pochylenia leja - od 40° do 60°.
- Aktywna wentylacja ziarna.
- Pomiar temperatury ziarna.



SILOSY PŁASKODENNE TYP ZP

Silosy ZP umożliwiają długotrwałe magazynowanie różnego rodzaju ziarna suchego, czystego. Nowoczesna budowa, prosta realizacja (w tym wykonanie fundamentów), niskie koszty realizacji inwestycji i składowania ziarna to główne atuty silosów płaskodennych. Połączenie zalet silosów lejowych z płaskodennymi tworzy optymalny wariant magazynu zbożowego umożliwiającego automatyzację podstawowych operacji technologicznych.

SUSZARNIE ZBOŻOWE TYP SU i SUP

Dwie rodziny suszarni uniwersalnych, przeznaczonych do suszenia rzepaku, zbóż konsumpcyjnych i paszowych, kukurydzy, gryki, jęczmienia browarnego, materiału siewnego, roślin strączkowych i słonecznika:
SU - suszarnie pracujące w trybie ciągłym lub w trybie porcjowym,
SUP - suszarnie o dużej wydajności wykorzystujące efekt podciśnienia,

Wszystkie oferowane typy suszarni mogą być wyposażone zarówno w nagrzewnicę powietrza, jak i wymiennik ciepła zasilany gazem lub olejem opałowym. Współpracują również z piecami na biomasę (np. słomę). Zaawansowane układy sterowania i automatyki gwarantują precyzyjną i optymalną pracę suszarni wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Wszystkie suszarnie zaprojektowano w sposób umożliwiający rozbudowę i zwiększenie wydajności.

STEROWANIE

Sterowanie procesami przyjęcia zbóż, czyszczenia, suszenia i transportu technologicznego realizowane jest z szafy zasilającej, której centrum dyspozycyjnym jest sterownik. W przypadku mieszalni pasz procesy technologiczne naważania, mieszania oraz śrutowania sterowane są komputerem połączonym ze sterownikiem. Zastosowanie zabezpieczeń w postaci sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej pozwala bezpiecznie obsługiwać obiekt. Systemy charakteryzują się przejrzystością i łatwością obsługi.



PRZENOŚNIKI

W magazynie zbożowym ziarno transportowane jest przenośnikami pionowymi (podnośniki kubelkowe) oraz poziomymi (przenośniki łańcuchowe, ślimakowe, taśmowe). Wydajność urządzeń od 10 t/h do 150 t/h. Konstrukcja urządzeń oparta jest na systemie modułowym. Taka budowa umożliwia optymalne połączenie ciągów technologicznych i ich ewentualną rozbudowę. Podzespoły wykonane są z blach ocynkowanych.

